


Rohrgelenk (FIX) - Betätigungszug auf ZUG & DRUCK!

Bitte füllen Sie alle Kästchen vollständig und korrekt aus!
 Zur Übersendung an uns haben Sie folgende Möglichkeiten:
 1. Sie drucken das ausgefüllte Formular aus - drücken Sie dafür auf den roten Drucken-Button - und senden es uns per Fax an die auf unserer Website angegebene Nummer
 2. Sie speichern das ausgefüllte Formular auf ihrem Computer ab und senden es uns per E-mail an die auf unserer Website angegebene Mailadresse.

Type: Model

L =

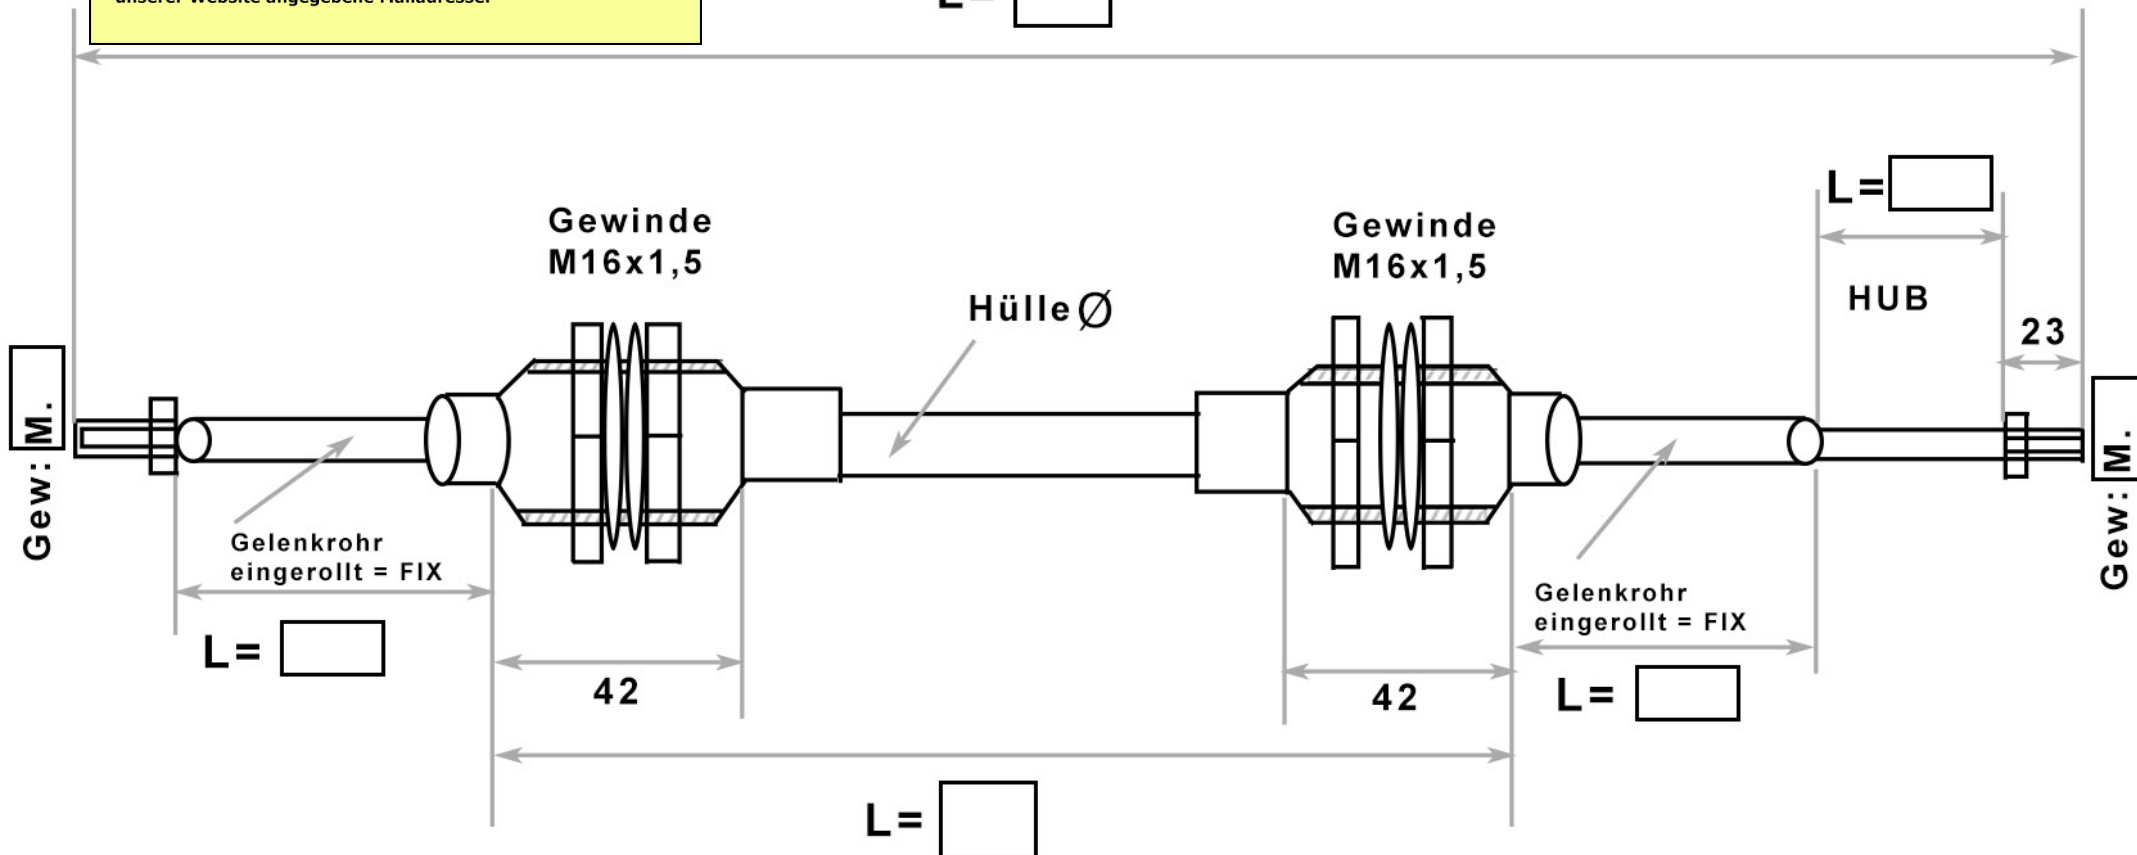

Type: B
 Type: D

Innenseil 6,05 Ø Steigungskabel
 Innenseil 3,2 Ø Flachwendel

Hülle Aussen Ø 12,0
 Hülle Aussen Ø 10,0

Betriebslast max N: ZUG 1300 DRUCK: 600
 Betriebslast max N: ZUG 500 DRUCK: 250