


4 Standard-Rohrgelenk (schraubbar) Betätigungszug (auf ZUG & DRUCK!)

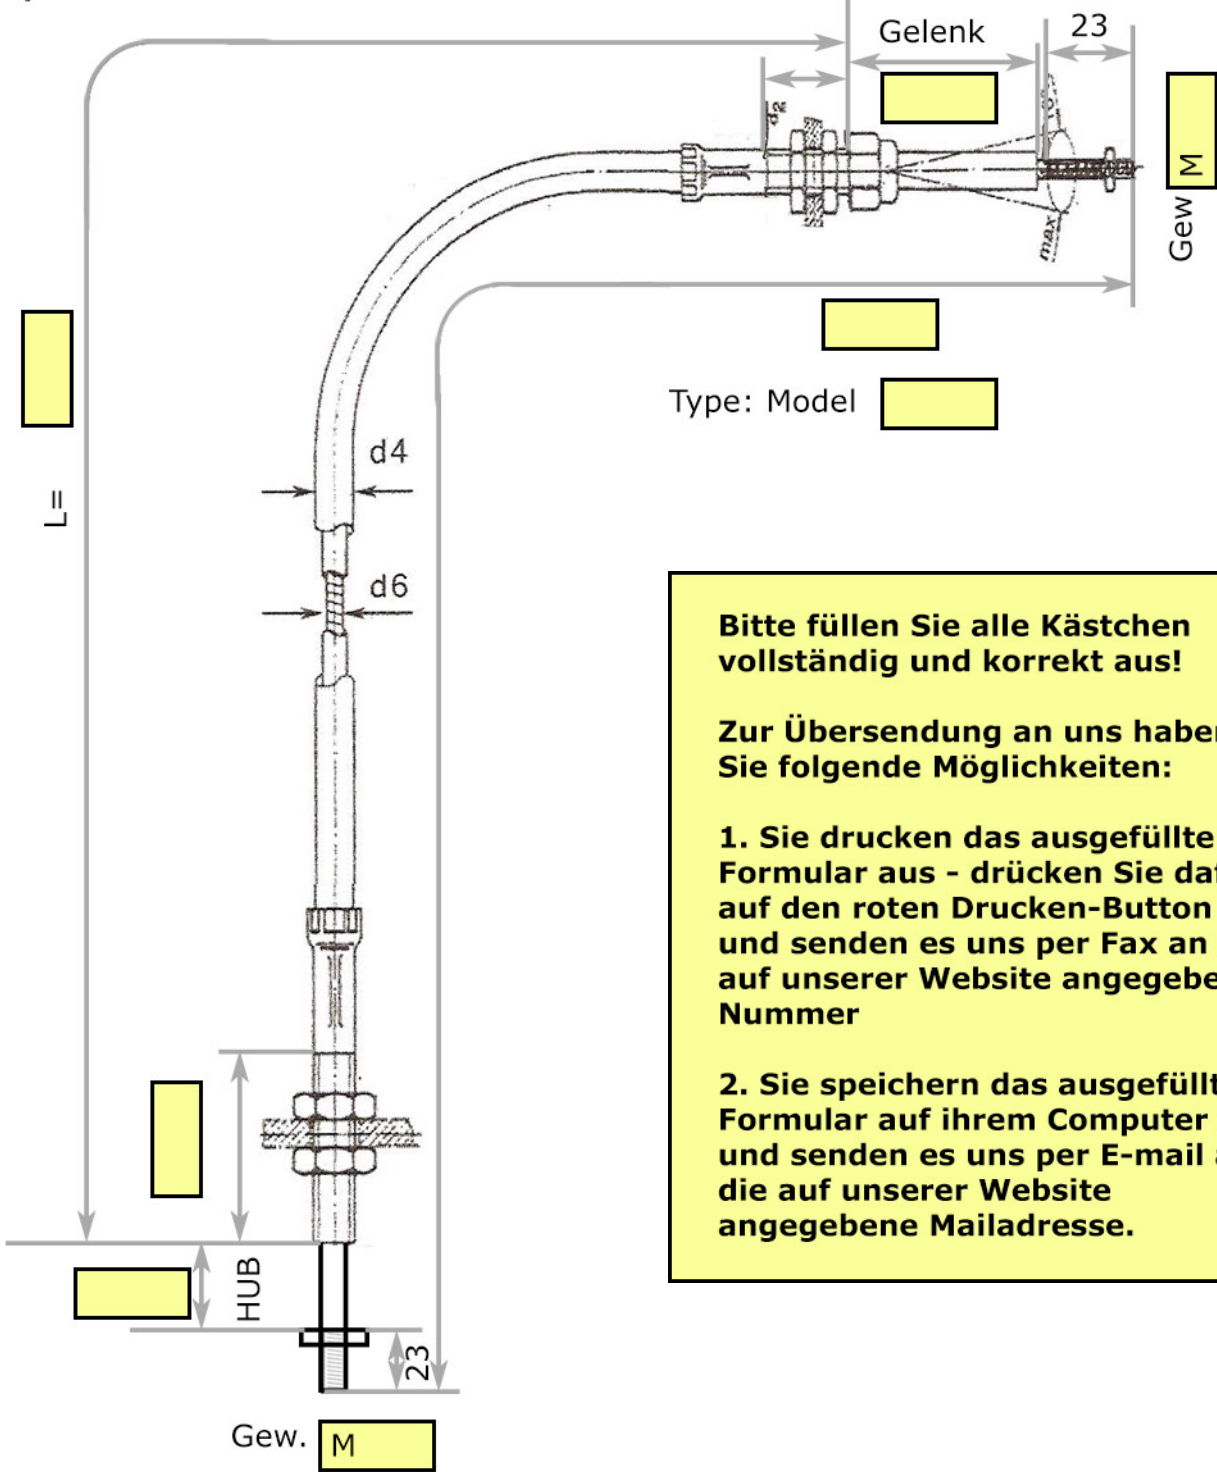

Type: Model

**Bitte füllen Sie alle Kästchen vollständig und korrekt aus!**

**Zur Übersendung an uns haben Sie folgende Möglichkeiten:**

- 1. Sie drucken das ausgefüllte Formular aus - drücken Sie dafür auf den roten Drucken-Button - und senden es uns per Fax an die auf unserer Website angegebene Nummer**
- 2. Sie speichern das ausgefüllte Formular auf ihrem Computer ab und senden es uns per E-mail an die auf unserer Website angegebene Mailadresse.**

Type A:	d6	4,7Ø	d4	10Ø	d2	M10x1 od. M12x1	d1	M5 od.M6
Type B:	d6	6,05Ø	d4	12Ø	d2	M12x1	d1	M6
Type C:	d6	7,85Ø	d4	16Ø	d2	M16x1	d1	M8
Type D:	d6	3,2 Ø	d4	10Ø	d2	M12x1 od. M10x1	d1	M5 oder M6

Betriebslast: N	ZUG max	DRUCK max
Type A	700	350
Type B	1300	600
Type C	2000	1100
Type D	500	250